



Deubl Alpha **TWS 5000** Express

Schnelle Lieferung, flexible Planung und günstigste Konditionen durch rationelle Standards!



Schnell und
flexibel planen



Garantiert kurze
Lieferzeiten



Günstigste
Konditionen

PDF-Auszug aus dem Gesamtprogramm
weitere Informationen → www.deubl-alpha.de

Deubl Alpha GmbH
Freimanner Bahnhofstraße 8
D-80807 München
Telefon +49(0)89 286637-45
Fax +49(0)89 286637-46
E-Mail info@deubl-alpha.de

Deubl Alpha Systeme



Zeitgemäßer Workflow –
Blitzschnell reagieren mit dem neuen
Express-Trennwandsystem!



Schnell und
flexibel planen



Garantiert kurze
Lieferzeiten



Günstigste
Konditionen

Neu! TWS 5000 Express

Die perfekte Formel für Ganzglastüranlagen =
Standardtürzarge + Lagerlängen

Als schnelle und kostengünstige

Alternative zur bewährten Maßanfertigung bietet Ihnen Deubl Alpha ein Standard-system, das alle Qualitätsvorteile bietet.

Der Planungsvorgang ist stark vereinfacht. Sie legen sich lediglich im Vorfeld auf eine **Standardtürzarge** fest, die wir komplett, inklusive Deubl Express Beschläge liefern. Die Trennwand-Konstruktion gestalten Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen mit Hilfe der preisgünstigen **Lagerlängen**. So haben Sie die Möglichkeit, die Anlage vor Ort im Detail anzupassen.

Alle Produktmerkmale hinsichtlich Oberflächen, Beschläge oder Zubehörteile sind mit den Ihnen seit vielen Jahren vertrauten Deubl Alpha Zargen identisch.

Der neue Express-Service macht die Arbeit mit dem neuen TWS 5000 besonders attraktiv. Anhand der neuen Preisliste kalkulieren Sie eigenständig und besonders schnell. **Sie erhalten Ihre Bestellung garantiert innerhalb von 3-4 Arbeitstagen!***

*) Standardzargen 3-4 AT, Individualzargen 5-6 AT



Silber matt
eloxiert



Edelstahl ähnl.
elox. geschliffen



Tiefschwarz
matt RAL 9005



Grau Metallic
DB703 FS*



Weiß Glanz
RAL 9016

*) Der Zusatz „FS“ steht für Feinstruktur und damit für hohe Kratz- und Stoßfestigkeit.

Trotz Standardisierung haben Sie natürlich verschiedene **Wahlmöglichkeiten**. Wir bieten die Express-37-Türzargen sowohl in zwei Standardmaßen, als auch in der Ausführung mit Individualmaß an:

- **Express 37 Standard-Zargen** für Normglastüren sind vorgerichtet für 8 mm oder 10 mm ESG-Türblatt, 10 mm ESG-Seitenteile und Oberlicht sowie Deubl Express Beschläge.
- **Express 37 Individual-Zargen** für Maßglastüren sind vorgerichtet für 8 mm oder 10 mm ESG-Varianttürblatt, 10 mm ESG-Seitenteile und Oberlicht sowie Deubl Express Beschläge.

Übersicht	Express 37 Standard-Zarge	Express 37 Individual-Zarge
Glasmaße	Normglastüren	Maßgefertigt
Ansichtsbreite	37 mm	37 mm
Glasstärke	8/10 mm	8/10 mm
Tür	für Normglastüren	für Maßglastüren
Tür Gewicht	bis 55 kg 2 Bänder	bis 55 kg 2 Bänder bis 65 kg 3 Bänder
Beschläge	Deubl Express Beschläge	Deubl Express Beschläge
Kombination mit Rahmen	Express 30 und Express 30 U	Express 30 und Express 30 U
Oberflächen	Standard	Standard

Zeitgemäßer Workflow – Blitzschnell reagieren mit dem neuen Express-Trennwandsystem!

2.

Sie gestalten Aufteilung und Dimension der gesamten Trennwand nach eigenem Plan und bestellen dazu einfach **Profile in Lagerlängen** für den eigenen Zuschnitt.




Schnell und flexibel planen



Günstigste Konditionen



Garantiert kurze Lieferzeiten

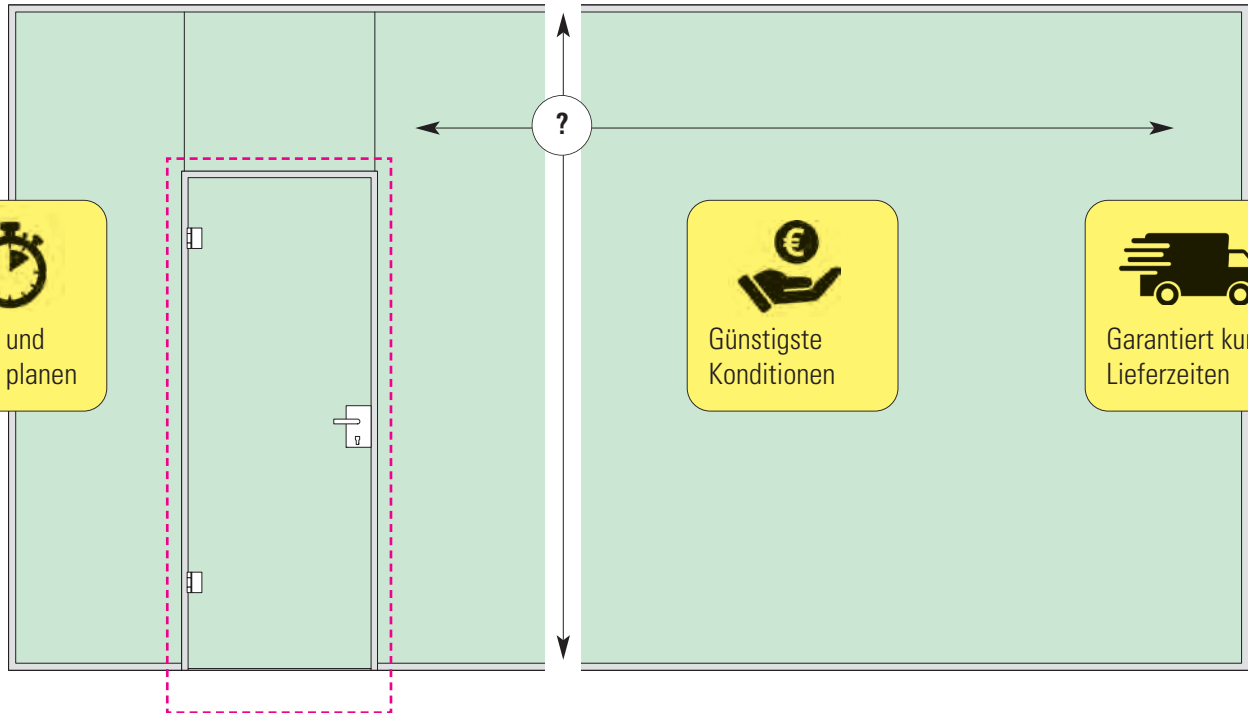

Sie entscheiden sich für eine **Express-Türzarge** aus unserem Angebot inkl. Deubl Express Beschläge DIN-links oder DIN-rechts, und erhalten die Tür komplett inkl. Zubehör, montagefertig zum Festpreis.

1.

3

Sie nutzen die Zeit effizient für die Umsetzung in eigener Regie.





Kostengünstige Umsetzung in drei Schritten:

Mit dem neuen System TWS 5000 Express reagiert Deubl Alpha auf die Anforderungen des Marktes und eine Vielzahl von Kundenwünschen. Entscheidender Punkt: Wir setzen dabei auf die Dynamik, die frei wird, wenn in der Vorplanung Zeit gespart wird. – Wie gehen Sie vor?

- 1. Türbestellung:** Sie entscheiden sich für eine Standard- oder Individualtürzarge mit Deubl Express-Beschlägen (Komplettlieferung mit allem Zubehör).
- 2. Rationelle Planung:** Sie planen und gestalten die Trennwand nach Ihren eigenen Vorstellungen (Bestellung von kostengünstigen Lagerlängen).
- 3. Flexibilität:** Sie bestimmen die einzelnen Bauphasen bis zum Schluss. Das Arbeiten mit Lagerlängen erlaubt es Ihnen beispielsweise, die finalen Maße noch kurzfristig vor Ort zu ermitteln.

Schauen Sie sich auf den folgenden Seiten um und kontaktieren Sie uns!
Oder informieren Sie sich kurz und knapp über den **QR-Code!**




Selbstverständlich bleiben Fullservice und die Maßfertigung der kompletten Trennwand weiterhin stets eine Option!* Mit der Auftragsbestätigung wird eine Glasskizze mit allen für die ESG-Herstellung relevanten Merkmalen erstellt.


*) 8-12 Arbeitstage ab Werk

Gestalten Sie Ihre Glastrennwand!


Planen und konstruieren Sie verlässlich mit **Express 30 Rahmenprofilen** in **preisgünstigen Lagerlängen**. Das System ist speziell entwickelt zur Aufnahme von Ganzglastüren mit und ohne feststehenden Seitenteilen und Oberlichtverglasung im Innenbereich.

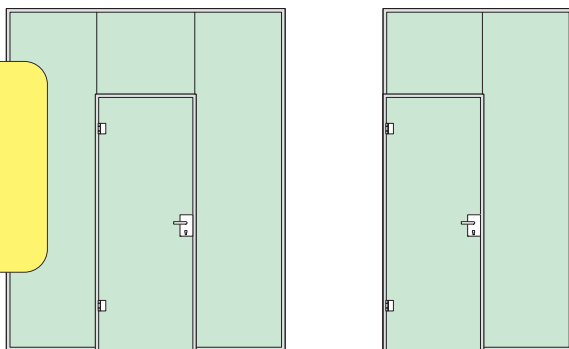

Anlagenbeispiele mit **Standard-Türzarge Express 37**

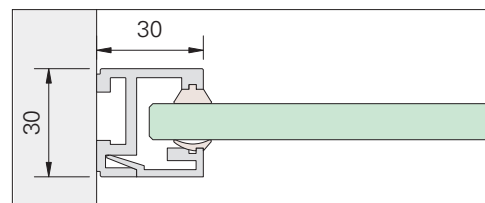

Express 30 Rahmenprofil –
perfekt kombinierbar mit den
Express 37 Türzargen

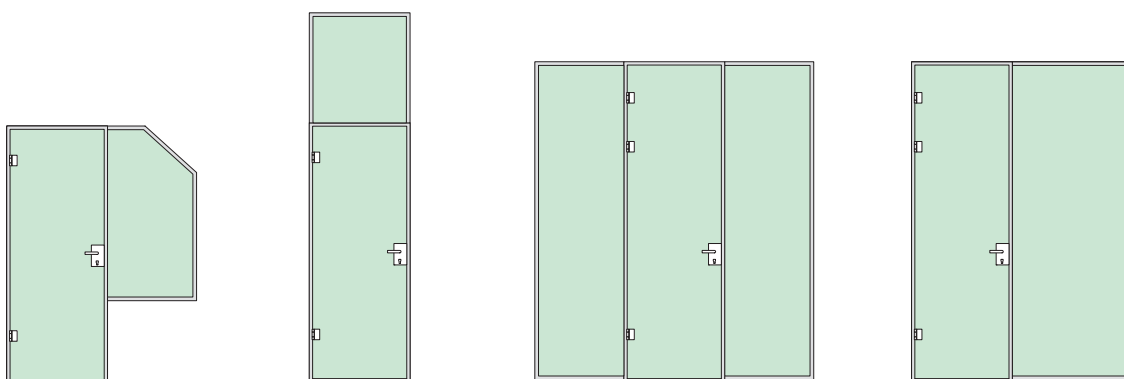

Anlagenbeispiele mit **Individual-Türzarge Express 37**



Express 30 Rahmen für Ganzglastrennwände

Lieferbar in:

- Lagerlänge 6000 mm
- Lagerlänge 3000 mm
- Lagerlänge 2000 mm
- Lagerlänge 1000 mm

inkl. Auflage- und Keilgummi je Glasstärke
zzgl. Spezial-Eckverbinder
zzgl. Zusatzzubehör je Anlage- oder
Rahmentyp

Praktische Lösungen – allen Bausituationen gerecht werden.


Die Beispiele unten veranschaulichen die **Flexibilität in der Anwendung**.

Bei vorgegebener Mauerlichte kommen Individualzargen zum Einsatz.

Bei Verwendung von Standardzargen passen Sie die Anlage mit Rahmenprofilen an die Bausituation an.

Express 37 Standard Tüorzarge mit Express 30 Rahmenprofil


Express 37 Zarge Express 30 Rahmen

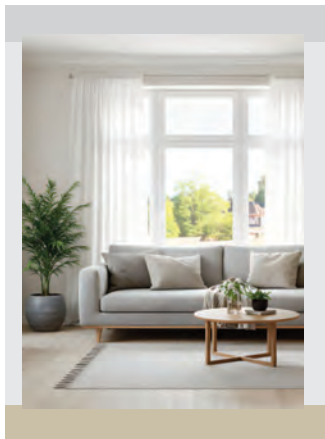

Beispiel 1




Beispiel 2

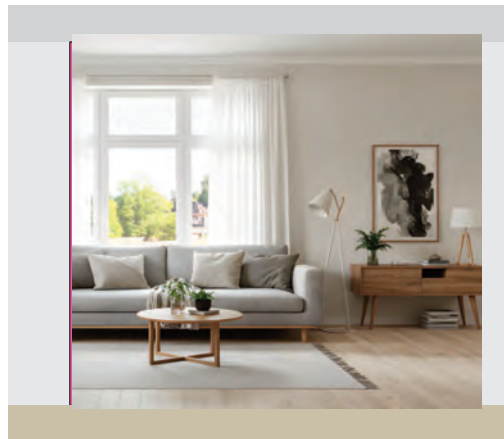


Beispiel 3


Express 37 Individual Tüorzarge mit Express 30 Rahmenprofil

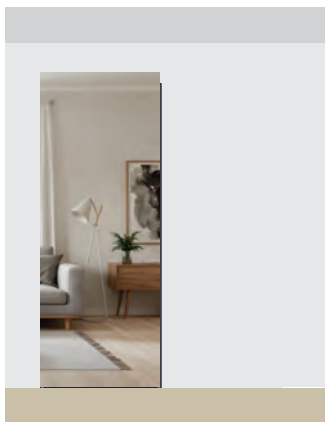


Beispiel 4

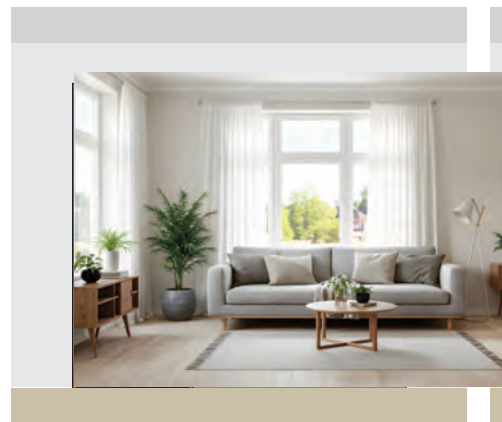

Beispiel 5

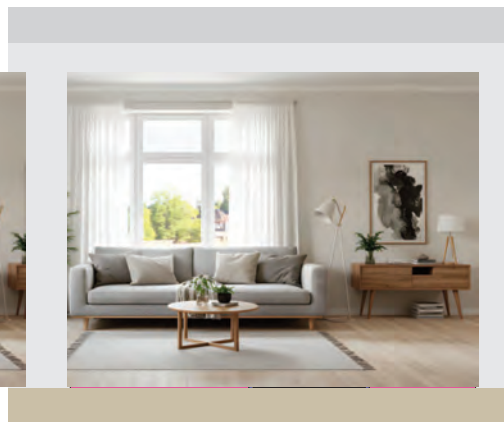

Beispiel 6

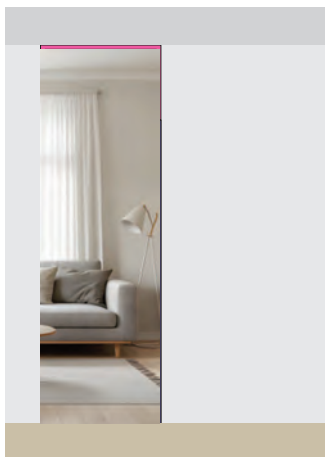

Beispiel 7



Beispiel 8



Beispiel 9

Die Express 30 Profile sind verfügbar in 4 Lagerlängen und 5 Standard-Oberflächen

6000 mm

Garantiert kurze Lieferzeiten

3000 mm

2000 mm


1000 mm

Silber matt eloxiert Edelstahl ähnl. geschliffen Tiefschwarz matt RAL 9005 Grau Metallic DB703 FS* Weiß Glanz RAL 9016

*) Der Zusatz „FS“ steht für Feinstruktur und damit für hohe Kratz- und Stoßfestigkeit

Express 30 / 30U Rahmenprofile

lieferbar in:	nutzbar:
Lagerlänge 6000 mm	5950 mm
Lagerlänge 3000 mm	2975 mm
Lagerlänge 2000 mm	1975 mm
Lagerlänge 1000 mm	975 mm

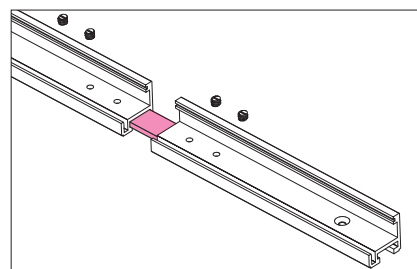

Option für Profilverlängerung, siehe Seite 23


Die **Rasterbohrung** macht den Unterschied.



Spezial-Eckverbinder
und Torx-Schlüssel für perfekte
Gehung.



Edelstahl ähnl. geschliffen

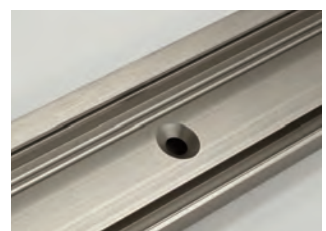

Eine saubere Rasterbohrung im
Abstand von ca. 300 mm ist
Standard bei Deubl Alpha. Solche
professionellen Details **erleichen**
und beschleunigen die
Montage ganz erheblich.



